



The Conference Company

Willstätterstraße 7
40549 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 5276 - 0
Fax: 0211 / 5276 -100
eMail: info@medium.de

Notice d'utilisation

Fixation plafond pour projecteur Universal

Introduction

Il existe 3 modèles différents de fixations plafond pour projecteurs Universal:

- **Modèle Home**
- **Modèle Standard**
- **Modèle Exclusive**

Principales différences entre les modèles Home, Standard et Exclusive:

Les 3 fixations pour projecteurs sont constituées des éléments suivants :

- Fixation plafond
- Barre entre support plafond et crochet de fixation du projecteur
- Crochet de fixation du projecteur

Ils ont pour fonction de soutenir resp. de porter les projecteurs.

Le domaine d'utilisation principal est le multimédia.

Le modèle Home est fixe ; il n'est pas réglable en hauteur.

Le modèle Standard est réglable en hauteur et les autres fonctions sont comparables à celles du modèle Home.

Le modèle Exclusive est semblable aux autres modèles. Il est réglable en hauteur et peut être fixé à des plafonds inclinés grâce à la possibilité d'ajustement de l'angle de position. Un dispositif permet d'ôter rapidement le projecteur du support.

Ces fixations pour projecteurs sont uniquement adaptées au montage sur plafond de manière perpendiculaire.

Fixation plafond pour projecteur Universal

Modèle Standard


Contenu:

1. Fixation plafond pour projecteur Universal, modèle „Standard“ charge maximale 25 kg
2. Bras porteurs „Extra“ adapté aux fixations plafond pour projecteur Universal charge maximale 25 kg

Conseil:


- Le montage de la fixation plafond pour projecteur Universal modèle „Standard“ doit être réalisé par un spécialiste. La fixation plafond modèle Standard est réglable en hauteur et la charge maximale est de 25 kg.
- Les vis de fixation des bras porteurs doivent être placées dans les perforations prévues à cet effet sur le projecteur. La charge maximale du support est de 25 kg.
- La visserie des bras porteurs est prévue pour la fixation du projecteur et non pour son ajustement..
- Lors du choix du lieu de montage, il convient de vérifier que la hauteur soit suffisante (pour ne pas se cogner la tête), et d'éviter les endroits de passage.

Photo 1




Placez la plateau rond 1 (avec les perforations inclinées) sur la tête de fixation et reliez les deux parties grâce aux vis inclinées, à l'aide d'un tournevis adapté. Voir photo 1.

Photo 2

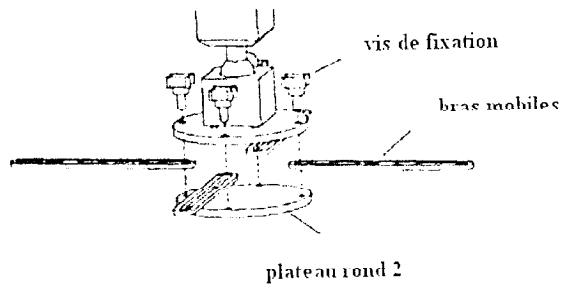

Montez les bras mobiles et le plateau rond 2 comme indiqué sur la photo ? Serrez toutes les vis de fixation avec régularité et précaution.

Photo 3

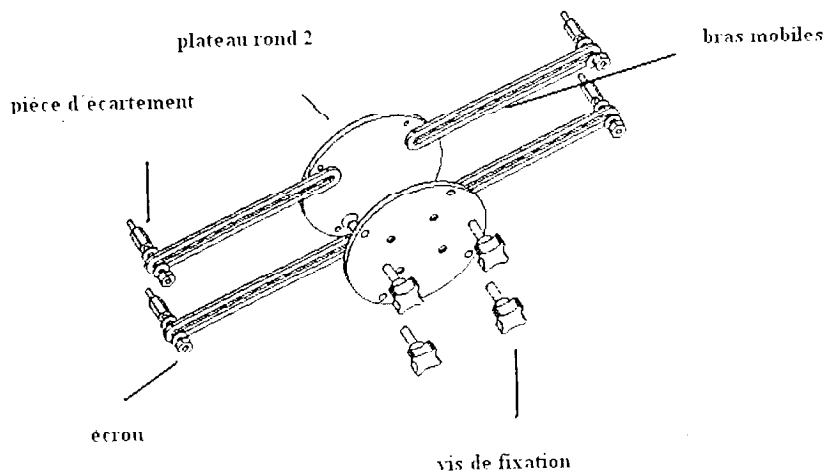


Comme indiqué sur la photo 3, le projecteur doit être monté sur les bras mobiles à l'aide de la pièce d'écartement prévue à cet effet.

Attention: vous devez utiliser des vis adaptées à vos projecteurs (par ex. M3, M4, M5, M6). Merci de respecter pour cela les indications données par le fabricant du projecteur concerné !

Lorsque les bras inclinables sont positionnés, vous pouvez entreprendre de serrer les vis de fixation.

Photo 4

Bras télescopique pour le réglage de la hauteur

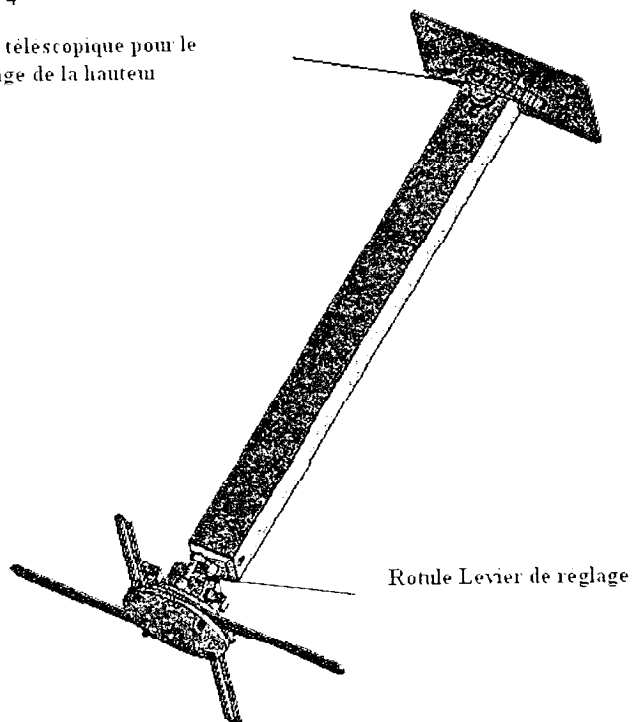

Comme représenté sur la photo 4, tous les éléments peuvent être à présent montés, y-compris le projecteur.

Vous pouvez maintenant achever la fixation complète du système en serrant le levier et les mollettes.

Ne procédez à aucune modification lorsque le projecteur a déjà été réglé.
Effectuez tous les réglages en même temps.



The Conference Company